

## Présélecteur de la force de serrage à 6 étapes pour les étaux machines mécanique-hydrauliques

**Lisez toujours les instructions d'installation avant l'installation et la mise en service, pour assurer un fonctionnement sûr et fonctionnel!**

### 1. En Général

Les pièces à paroi mince, les matériaux sensibles et les pièces à usiner pour l'usinage de précision sont serrés avec le présélecteur de la force de serrage à 6 étapes avec une force de serrage adaptée.

### 2. Description

Le présélecteur de la force de serrage limite la course de la broche de pression et permet ainsi un réglage progressif de la force de serrage. Le réglage se fait en appuyant puis en tournant la douille. Au niveau 6, le max. force de serrage est atteinte.

### 3. Instruction de Sécurité



La force de serrage réglée doit être si élevée que les forces d'usinage ne peuvent pas déplacer la pièce à usiner.

### 4. Contenu de la livraison

Présélecteur de la force de serrage à 6 étapes, y compris la vis de fixation et deux rondelles d'ajustage pour la compensation de tolérance.

### 5. Montage

Contrôler la distance X, insérer si nécessaire une ou deux rondelles d'ajustage et serrer le présélecteur de la force de serrage à l'aide de la vis de fixation sur la broche de pression. Pour ce faire, dévisser l'écrou hexagonal interne et retirer la vis de fermeture à la broche de pression.

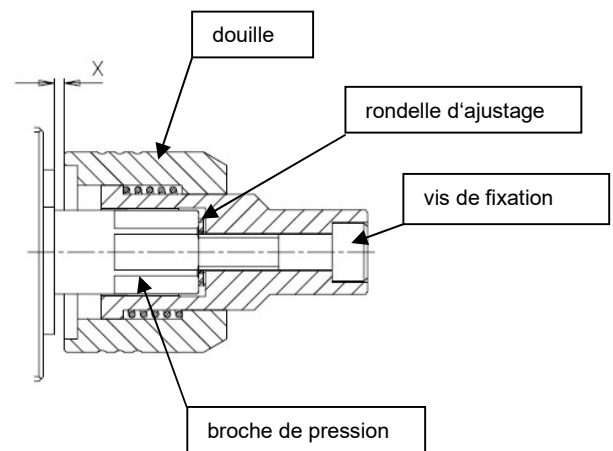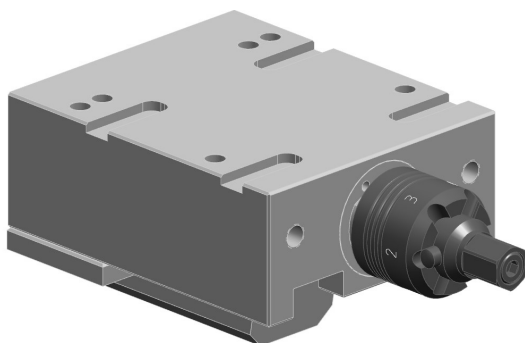

### 6. Tailles

| présélecteur de la force de serrage à 6 étapes | distance X | étaux-machine         |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| article-no.                                    | mm         | largeur de mors<br>mm |
| 9.3762.0100                                    | 0,7 – 1,0  | 100                   |
| 9.3762.0125                                    | 1,0 – 1,5  | 125                   |
| 9.3762.0160                                    | 1,0 – 1,5  | 160                   |

Hilma-Römheld GmbH  
Schützenstraße 74  
57271 Hilchenbach  
Tel: +49 2733/281-0  
Fax: +49 2733/281-169  
E-Mail: [info@hilma.de](mailto:info@hilma.de)  
[www.roemheld-gruppe.de](http://www.roemheld-gruppe.de)